

Vnitřní dveře



Přehled produktů

Vnitřní dveře	Strany
Popis produktů	
Objektové vnitřní-vnější dveře OIT	670
Vnitřní dveře ZK	671
Vnitřní dveře AZ 40	672

Objektové dveře OIT 40 - ocel	Strany
Popis produktů	
Objektové dveře OIT 40	670
Jednokřídlé objektové dveře OIT 40	
OIT 40-1 dveřní křídla z oceli	od 674
Zárubně pro objektové dveře OIT 40-1	676
Dvoukřídlé objektové dveře OIT 40	
OIT 40-2 dveřní prvky z oceli	677
Doplňkové vybavení a kování	
Doplňkové vybavení	od 684

Vnitřní dveře ZK-ocel	Strany
Popis produktů	
Vnitřní dveře ZK	671
Jednokřídlé a dvoukřídlé vnitřní dveře ZK-ocel	
ZK Dveřní křídla z oceli	od 678
ZK Dveřní prvky jednokřídlé z oceli	od 680
ZK Dveřní prvky dvoukřídlé z oceli	od 682
Doplňkové vybavení a kování	
Doplňkové vybavení	od 684

Vnitřní dveře AZ 40 - hliník	Strany
Popis produktů	
Vnitřní dveře AZ 40	672
Vnitřní dveře AZ 40 - hliník	
AZ 40 - Dveřní křídla z hliníku	686
Doplňkové vybavení a kování	
Doplňkové vybavení	687

Vnitřní-vnější dveře do objektu OIT



Popis produktů




Změny vyhrazeny

Montážní rozměry


Rozestupy kotvěv

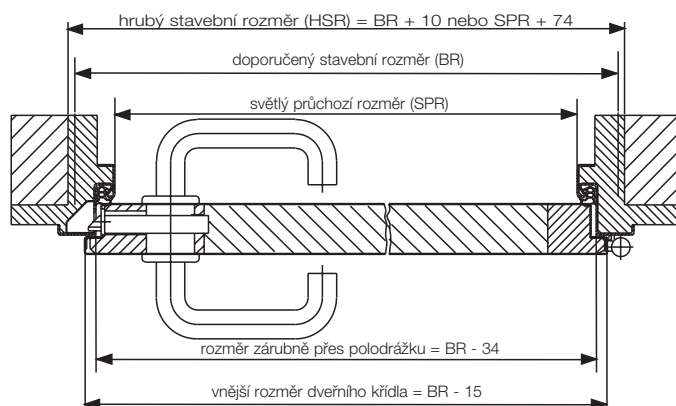

Při objednání uvést druh dorazu




levý podle DIN




pravý podle DIN

* Světý průchod = BR šířka - 64 mm, BR výška - 32 mm.


Světlá průchozí šířka se při úhlu otevření 90° bez zohlednění klik a madel zúží o 2 mm

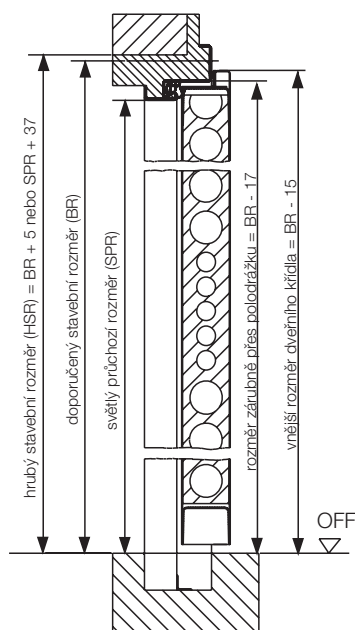

s třískovou vložkou s oky


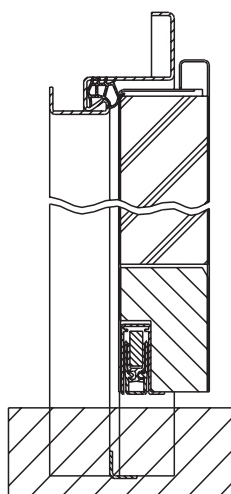


s plnou třískovou vložkou a zápusným podlahovým těsněním

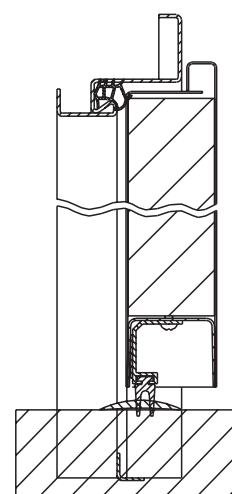


s vložkou z minerální vlny a těsněním s dvojitou chlopní


Provedení zárubně a druhy upevnění

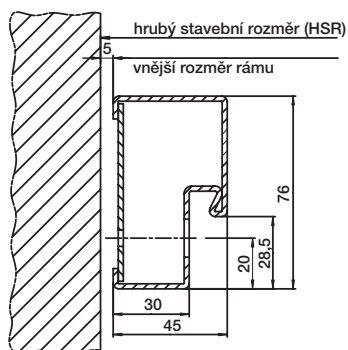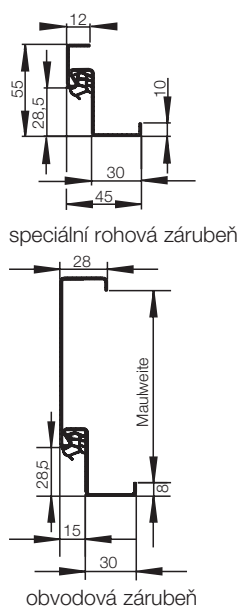


bloková zárubeň pro montáž v otvoru

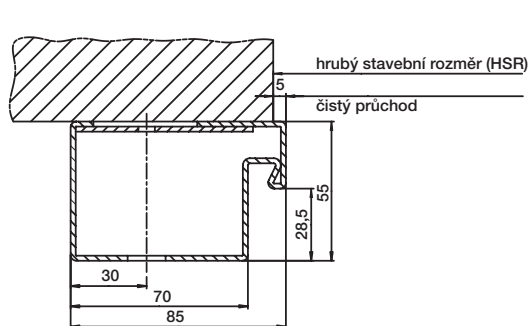

bloková zárubeň pro montáž na stěnu



montáž do zdiva kotvy s hmoždinkami



montáž U-zárubně do zdiva kotvy s hmoždinkami

Vnitřní dveře ZK



Popis produktů




Změny vyhrazeny

Montážní rozměry

Rozestupy kotev

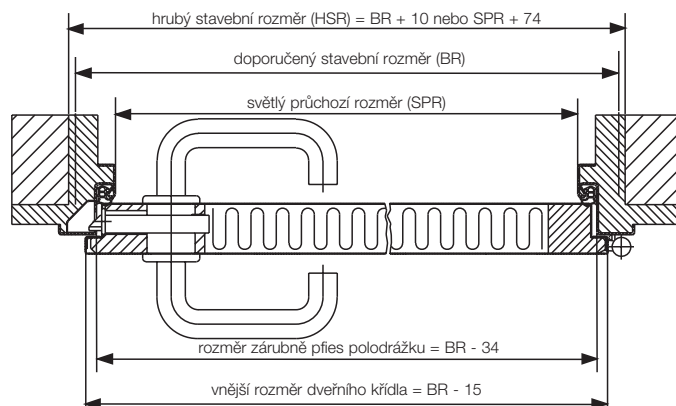

Při objednání uvést druh dorazu:




levý podle DIN




pravý podle DIN

* Světlý průchod = BR šířka - 64 mm, BR výška - 32 mm.


Světlá průchozí šířka se při úhlu otevření 90° bez zohlednění klik a madel zúží o 15 mm

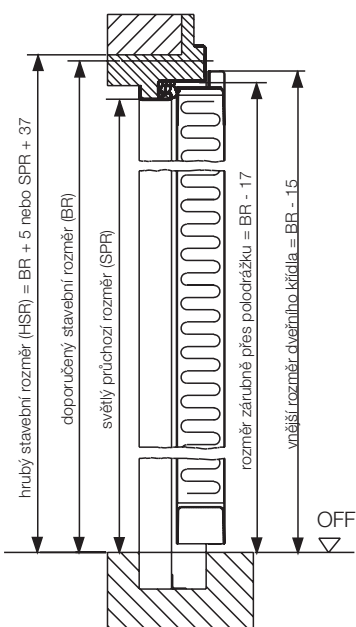


Provedení zárubní a druhy upevnění




standardní rohová zárubeň




obvodová zárubeň



montáž do zdiva kotvy s hmoždinkami



montáž do zdiva kotvy s hmoždinkami



speciální rohová zárubeň montáž skrz dno drážky


Hliníkové vnitřní dveře AZ-40

Popis produktů




Změny vyhrazeny


Stavební připravenost

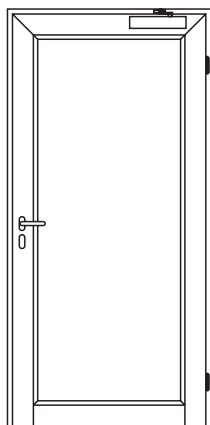


se skleněnou výplní

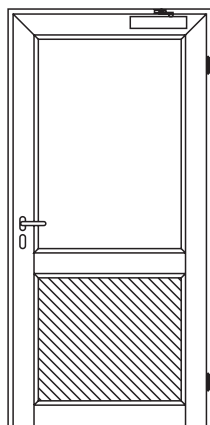

s příčnickem a hliníkovým panelem ve spodní části

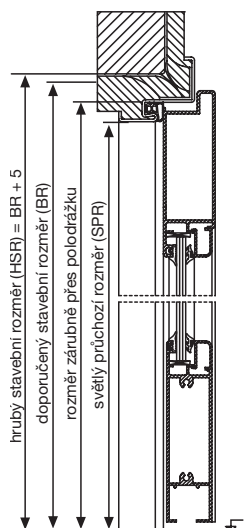


standard

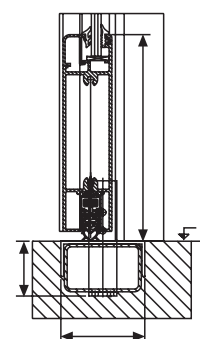

na přání se zápusným podlahovým těsněním


V objednávce uveďte druh dorazu




DIN levé




DIN pravé

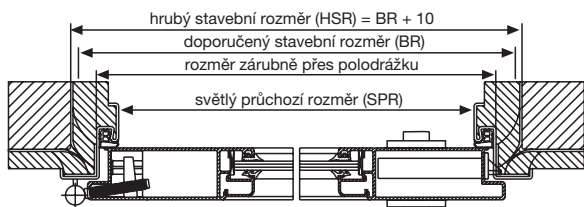

s rohovou zárubní a ornamentálním sklem

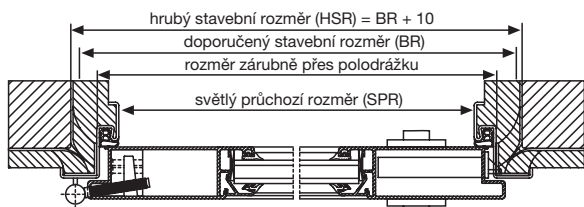

s rohovou zárubní a ISO prosklením

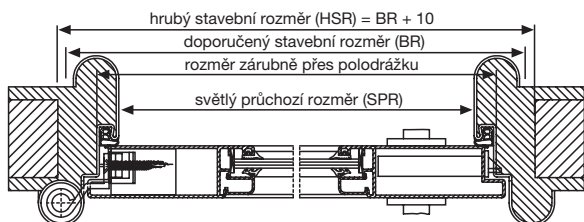

se zárubní typu globus a plnou výplní panelu

* Světlý průchod u zárubní dle DIN 18111 = BR šířka - 64 mm, BR výška - 32 mm.
Světla průchozí šířka se při úhlu otevření 90° bez zohlednění klik a madel zúží o 15 mm.




Poznámky a nákresy

Vnitřní-vnější dveře do objektu OIT 40-1

Dveřní křídlo

Normované velikosti



Popis výrobku	Normované velikosti				Uvést druh dorazu		
<p>Dveřní křídlo jednoduché, klimatická třída III, zátěžová skupina S.</p> <p>Dveřní křídlo Tloušťka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, tloušťka plechu 0,8 mm. Profilová třísková vložka celoplošně slepená s deskami dveří. Dveřní křídlo s pozinkovaným ocelovým U-profilem jako spodním zakončením dveří (možnost zkrácení stavebníkem až o 20 mm). Dveřní křídlo připraveno pro klikovou sadu s krátkým štítkem.</p> <p>Druh dorazu Při objednání uvést:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>levé podle DIN</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pravé podle DIN</p> </div> </div> <p>Povrch Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby</p> <ul style="list-style-type: none"> bez úpravy s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016) s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek) S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platen bílý, dub přírodní, třešen, ořech, zlatý dub, růžové dřevo <p>Kování Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, bez klikové sady</p> <p>Závěsy a zavírací prostředky 2 vrchní díly závěsů V0026 WF pozinkované, lesklé</p>		Obj. rozměry (dop. stav. rozměry)	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor	
		625 x 2000	6 720	7 176	7 752	8 112	
		750 x 1875					
		750 x 2000					
		750 x 2125	8 112	8 496	9 120	9 408	
		875 x 1875	6 720	7 176	7 752	8 112	
		875 x 2000					
		875 x 2125	8 112	8 496	9 120	9 408	
		1000 x 1875	8 064	8 400	9 024	9 312	
		1000 x 2000					
1000 x 2125	9 288	9 744	10 320	10 656			
Dveřní křídlo tepelně izolované (jen celoplošně bez výřezu)							
Dveřní křídlo s minerální vlnou, spodní ukončení s dvouchlopnovým těsněním						1 128	
Hliníkový půlkruhový práh (volně přiložen)							
Výřezy pro prosklení							
Výřez obr. 5 (umístění a rozměry viz. dveře ZK)						1 800	
Výřez obr. 6 (umístění a rozměry viz. dveře ZK)						2 112	
Výřez obr. 7 (umístění a rozměry viz. dveře ZK)						2 496	
Kruhové prosklení							
Hliníkový profil prosklení E6 / EV1		světlý průhled Ø 300 mm		4 992			
		světlý průhled Ø 400 mm		5 760			
Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli		světlý průhled Ø 300 mm		6 072			
		světlý průhled Ø 400 mm		6 864			
Ochrana proti vloupání DIN V ENV 1627 WK 2 (max. výška BRM = 2200 mm)							
Možno pouze u celoplošného dveřního křídla a ve spojení s rohovou nebo U zárubní							
Vybavení: vícenásobný západkový zámek se 2 přídavnými západkami 1 ocelový bezpečnostní čep na straně závěsu, kolíkem zajištěné závěsy hliníková bezp. souprava klika – koule DIN 18257, třída ES 1 s ochranou proti vytažení, profil. cylinder 27,5 + 40,5 mm s ochranou proti navrtání, 3 klíče, bezpečnostní karta.						6 912	
Zvuková izolace DIN EN 20 140 (DIN 4109)							
Zvuková izolace DIN EN 20140-3 do 38 dB, odpovídá zvukové třídě I a II (DIN 4109) Možné jen pro plně dveřní křídla a jen ve spojení s rohovou nebo U - zárubní.							3 888
Vybavení: plná dřevotřísková vložka celoplošně slepená s pláštěm dveří, dveřní křídlo se zápusťným podlahovým těsněním.							
Provedení jako vstupní bytové dveře (bezpečnost, zvuková a tepelná izolace)							
Ochrana proti vloupání DIN V ENV 1627 WK 2, možno pouze u celoplošného dveřního křídla a ve spojení s rohovou nebo U zárubní, max. výška BRM 2200 mm, zvuková izolace DIN 4109, RwP ca. 32 dB, tepelná izolace DIN EN ISO 12567-1, U _p =1,7 W/m ² K							
Vybavení: vícenásobný západkový zámek se 2 přídavnými západkami 1 ocelový bezpečnostní čep na straně závěsu, kolíkem zajištěné závěsy hliníková bezp. souprava klika - koule DIN 18257, třída ES 1 s ochranou proti vytažení, profil. cylinder 27,5 + 40,5 mm s ochranou proti navrtání, 3 klíče, bezpečnostní karta.						12 504	
Doplňkové vybavení							
Standardní kliková souprava z černé umělé hmoty s krátkým štítkem						264	
Zvláštní barevné odstíny dle RAL dle volby				1-10 dv. křidel	3 048		
příplatek na pozinkované provedení				11-20 dv. křidel	2 760		
				více než 20 dv. křidel	na dotaz		
Dveřní křídlo opatřené fólií se zvláštním dekorem						na dotaz	
Dveřní křídlo připravené pro klikové soupravy s rozetami (nikoli pro WK 2)						744	
Dveřní křídlo se závěsy VX 7939/120 matně chromovanými						3 024	
Další doplňkové vybavení						viz. strana 684	

Vnitřní-vnější dveře do objektu OIT 40-1

Dveřní křídlo

Atypické velikosti

Nové dekory!



Popis výrobku	Atypické velikosti					uvést typ dorazu
Dveřní křídlo jednoduché, klimatická třída III, zátěžová skupina S. Připraveno pro klikovou sadu s krátkým štítkem.		Obj. rozměry vod 625 x 1500	pozinko- vané	provozní bílá	Color	dřevěný dekor
Dveřní křídlo Tloušťka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, tloušťka plechu 0,8 mm. Profilová třísková vložka celoplošně slepená s deskami dveří. Dveřní křídlo s pozinkovaným ocelovým U-profillem jako spodním zakončením dveří (možnost zkrácení stavebníkem až o 20 mm).		do 1000 x 2000	11 568	11 904	12 552	12 864
Druh dorazu Při objednání uvést:		do 1000 x 2125	15 504	15 888	16 488	16 800
levé podle DIN		do 1125 x 2125	15 504	15 888	16 488	
pravé podle DIN		do 1250 x 2250	18 840	19 224	19 848	
Povrch Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby	Dveřní křídlo tepelně izolované (jen celoplošně bez výřezu)					
<ul style="list-style-type: none"> bez úpravy s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016) s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek) S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platen bílý, dub přírodní, třešeň, ořech, zlatý dub, růžové dřevo 	Dveřní křídlo s minerální vlnou, spodní ukončení s dvouchlopňovým těsněním					1 128
Kování Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, bez klikové sady	Hliníkový půlkruhový práh (volně přiložen)					
Závěsy a zavírací prostředky 2 vrchní díly závěsů V0026 WF pozinkované, lesklé	Výřezy pro prosklení					
	Výřez obr 5 (umístění a rozměry viz. dveře ZK)					1 800
	Výřez obr 5 (umístění a rozměry viz. dveře ZK)					2 112
	Výřez obr 5 (umístění a rozměry viz. dveře ZK)					2 496
	Kruhové prosklení					
	Hliníkový profil prosklení E6 / EV1		světlý průhled Ø 300 mm		4 992	
			světlý průhled Ø 400 mm		5 760	
	Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli		světlý průhled Ø 300 mm		6 072	
			světlý průhled Ø 400 mm		6 864	
	Ochrana proti vloupání DIN V ENV 1627 WK 2 (max. výška BRM = 2200 mm)					
	Možno pouze u celoplošného dveřního křídla a ve spojení s rohovou nebo U zárubní					
	Vybavení: vícenásobný západkový zámek se 2 přidavnými západkami					
	1 ocelový bezpečnostní čep na straně závěsu, kolíkem zajištěné závěsy					6 912
	hliníková bezp. souprava klika – koule DIN 18257, třída ES 1 s ochranou proti vytažení, profil. cylinder 27,5 + 40,5 mm s ochranou proti navrtání, 3 klíče, bezpečnostní karta					
	Zvuková izolace DIN EN 20 140 (DIN 4109)					
	Zvuková izolace DIN EN 20140-3 do 38 dB, odpovídá zvukové třídě I a II (DIN 4109)					
	Možné jen pro plné dveřní křídla a jen ve spojení s rohovou nebo U - zárubní.					3 888
	Vybavení: plná dřevotřísková vložka celoplošně slepená s pláštěm dveří, dveřní křídlo se zápusťným podlahovým těsněním.					
	Provedení jako vstupní bytové dveře (bezpečnost, zvuková a tepelná izolace)					
	Ochrana proti vloupání DIN V ENV 1627 WK 2, možno pouze u celoplošného dveřního křídla a ve spojení s rohovou nebo U zárubní, max. výška BRM 2200 mm, zvuková izolace DIN 4109, RwP ca. 32 dB, tepelná izolace DIN EN ISO 12567-1, U _D =1,7 W/m ² K					
	Vybavení: vícenásobný západkový zámek se 2 přidavnými západkami					
	1 ocelový bezpečnostní čep na straně závěsu, kolíkem zajištěné závěsy					12 504
	hliníková bezp. souprava klika - koule DIN 18257, třída ES 1 s ochranou proti vytažení, profil. cylinder 27,5 + 40,5 mm s ochranou proti navrtání, 3 klíče, bezpečnostní karta.					
	Doplňkové vybavení					
	Standardní kliková souprava z černé umělé hmoty s krátkým štítkem					264
	Zvláštní barevné odstíny dle RAL dle volby			1-10 dv. křidel	3 048	
	příplatek na pozinkované provedení			11-20 dv. křidel	2 760	
				více než 20 dv. křidel	na dotaz	
	Dveřní křídlo opatřené fólií se zvláštním dekorem					na dotaz
	Dveřní křídlo připravené pro klikové soupravy s rozetami (nikoli pro WK 2)					744
	Dveřní křídlo se závěsy VX 7939/120 matně chromovanými					3 024

Zárubně

pro vnitřní-vnější dveře do objektu OIT 40-1

Normované/atypické velikosti













Popis výrobku	Speciální rohová zárubeň						
<p>Speciální rohová zárubeň Svařená rohová zárubeň, tloušťka 1,5 mm, pozinkovaná, práškový nástřik v provozní bílé dle RAL 9016, tlumicí profil (přiložen), výška klíky 1050mm, znaménko 1 m, 30 mm prahový profil, 6 kusů navařených hmoždinkových kotev</p> <p>Obvodová zárubeň, profil 21100 svařovaná U-zárubeň, tloušťka 1,5mm, pozinkovaná a opatřená základní vrstvou barvy elektroforézní metodou (ponorná lázeň) ve světle šedé dle RAL 7035, tlumicí profil (přiložen), výška klíky 1050 mm, znaménko 1 m, 30 mm prahový profil, hrana zárubně 8 mm, 4 navařené kotvy do zdiva, k dodávce přiložené 4 pomocné montážní kotvy.</p> <p>Bloková zárubeň pro montáž v otvoru, profil 21101 svařovaná zárubeň, tloušťka 1,5 mm, pozinkovaná a opatřená základní vrstvou barvy elektroforézní metodou (ponorná lázeň) ve světle šedé dle RAL 7035, 3 stranný tlumicí profil (přiložen), připraveno pro závěsy série V 8000, s 6 navařenými hmoždinkovými spojkami za hranou zárubně (3ks/strana) pro montáž hmoždinkami přes drážku zárubně, bez prahového profilu.</p> <p>Bloková zárubeň pro montáž na stěnu, profil 006 svařovaná zárubeň, tloušťka 1,5 mm, pozinkovaná a opatřená základní vrstvou barvy elektroforézní metodou (ponorná lázeň) ve světle šedé dle RAL 7035, 3 stranný tlumicí profil (přiložen), připraveno pro závěsy série V 8000, s 6 navařenými hmoždinkovými spojkami za hranou zárubně (3ks/strana) pro montáž hmoždinkami přes čelní plochu zárubně, bez prahového profilu.</p> <p>Pozor! * u provedení s blokovou zárubní pro montáž v otvoru: vnější rozměr rámu = dop. stav. rozměr U provedení s blokovou zárubní pro montáž na stěnu: světlý průchozí rozměr = dop. stav. rozměr</p>		Objednací rozměry (dop. stav. rozměry)					
		do BRM 1000 x 2000	1 392				
	do BRM 1000 x 2125	1 464					
	do BRM 1250 x 2250						
	Rohová zárubeň pro OIT bránící vloupání WK 2				příplatek	1 392	
Obvodová zárubeň							
		Objednací rozměry (dop. stav. rozměry)	do MW 145	do MW 205	do MW 270	do MW 330	do MW 450
		do BRM 1000 x 2000	2 856	3 360	3 528	4 320	4 968
		do BRM 1000 x 2125	2 952	3 480	3 696	4 440	5 208
		do BRM 1250 x 2250					
	Obvodová zárubeň pro OIT bránící vloupání WK 2 provedení jako nástřčná - šroubovací				příplatek	1 920	
Bloková zárubeň pro montáž v otvoru nebo na stěnu							
		Objednací rozměry (dop. stav. rozměry)					
		do BRM 1000 x 2000					
		do BRM 1000 x 2125	4 872				
		do BRM 1250 x 2250					
	Pozor! Rámová zárubeň jen do 1186 x 2216				4 968		
	<p>montáž v otvoru Profil 21101</p>						
	<p>montáž na stěnu Profil 006</p>						
Speciální rohová zárubeň připravená pro montáž skrz dno drážky							
		Příplatek za rohovou zárubeň do světlého průchozího rozměru 1250x2250				456	
Doplňkové vybavení							
	Zárubeň bez prahového profilu					960	
	Zárubeň připravená pro závěsy série VX 7939/120					696	
	Spodní díly závěsů V8000 WF pozinkované					72	
	Spodní díly závěsů V8000 WF z ušlechtilé oceli					1 728	
	Balík hmoždinek pro blokovou zárubeň					384	

Vnitřní-vnější dveře do objektu OIT 40-2

Dveřní prvek dvoukřídlý



Normované/atypické velikosti

Popis produktu	Normované velikosti	uvést typ dorazu																																																																																																															
<p>Dvoukřídlý dveřní prvek připravený k namontování, klimatická třída III, zátěžová skupina S.</p> <p>Dveřní křídlo tloušťka 40 mm, s falcem na třech stranách (silný falc). Povrch dveří z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, tloušťka plechu 0,8 mm. Profilová třísková vložka celoplošně slepená s deskami dveří.</p> <p>Dveřní křídlo s pozinkovaným ocelovým U-profillem jako spodním zakončením dveří (možnost zkrácení stavebníkem až o 20 mm).</p> <p>Zárubeň speciální rohová zárubeň svařená, silná 1,5 mm, zvukově izolační tlumicí profil, přivařené kotvy do zdiva s hmoždinkami.</p> <p>Druh dorazu Při objednání uvést:</p> <p> pohyblivé křídlo DIN</p> <p>levé </p> <p>pohyblivé křídlo DIN pravé</p> <p>Povrch Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez úpravy • s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016) • s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá • s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek) • s foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platen bílý, dub přírodní, třešen, ořech, zlatý dub, růžové dřevo <p>Zárubeň z pozinkovaného materiálu, se základním nátěrem (práškový nástřik) v barvě provozní bílá, podle RAL 9016. Zárubně nad 2000 mm šířky BR pouze v pozinkovaném provedení.</p> <p>Kování Pohyblivé křídlo: zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, umělohmotná kliková sada (polypropylen) černá, použitelná pro profilové cylindry a dózické klíče. Pevné křídlo: příšroubovaný hliníkový dorazový profil s těsněním, 2 sklopné zapouštěcí zástrčky.</p> <p>Závěsy a zavírací prostředky 2 horní díly závěsů V0026 WF, na křídlo, pozink. 4 horní díly závěsů V8000 WF, pozink bez úpravy.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. rozměry* (dop. stav. rozměry)</th> <th>pozinkované</th> <th>provozní bílá</th> <th>Color</th> <th>dřevěný dekor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1500 x 2000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1750 x 2000</td> <td>19 920</td> <td>21 312</td> <td>22 584</td> <td>24 792</td> </tr> <tr> <td>2000 x 2000</td> <td>20 928</td> <td>21 696</td> <td>22 968</td> <td>25 104</td> </tr> <tr> <td>2000 x 2125</td> <td>25 728</td> <td>26 760</td> <td>27 264</td> <td>30 168</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atypické velikosti</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. rozměry* od 1500 x 2000</th> <th>pozinkované</th> <th>provozní bílá</th> <th>Color</th> <th>dřevěný dekor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>do 2000 x 2000</td> <td>33 576</td> <td>32 496</td> <td>33 216</td> <td>35 376</td> </tr> <tr> <td>do 2000 x 2125</td> <td>33 216</td> <td>34 632</td> <td>35 928</td> <td>38 016</td> </tr> <tr> <td>do 2250 x 2125</td> <td>33 216</td> <td>34 632</td> <td>35 904</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do 2500 x 2250</td> <td>36 600</td> <td>37 368</td> <td>39 072</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla</p>  obrázek 5  obrázek 6  obrázek 7 <p>Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm, Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm Výška světlého průhledu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obrázek 5: 375 mm • obrázek 6: 950 mm • obrázek 7: 1305 mm 	Obj. rozměry* (dop. stav. rozměry)	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor	1500 x 2000					1750 x 2000	19 920	21 312	22 584	24 792	2000 x 2000	20 928	21 696	22 968	25 104	2000 x 2125	25 728	26 760	27 264	30 168	Obj. rozměry* od 1500 x 2000	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor	do 2000 x 2000	33 576	32 496	33 216	35 376	do 2000 x 2125	33 216	34 632	35 928	38 016	do 2250 x 2125	33 216	34 632	35 904		do 2500 x 2250	36 600	37 368	39 072		<p>Detaily a míry viz str.684</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5</td> <td>příplatek za křídlo</td> <td>1 800</td> </tr> <tr> <td>Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6</td> <td>příplatek za křídlo</td> <td>2 112</td> </tr> <tr> <td>Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7</td> <td>příplatek za křídlo</td> <td>2 496</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kruhové prosklení pro normované velikosti (možné od BR šířky 750 mm)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>ESG, čiré, 6 mm</td> <td>Hliníkový profil prosklení E6/EV1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>světlý průhled Ø 300 mm</td> <td>4 992</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>světlý průhled Ø 400 mm</td> <td>5 760</td> </tr> <tr> <td></td> <td>výřez pro zasklení Ø 300 mm</td> <td>Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>výška spodní hrany dveřního křídla do středu výřezu = 1550 mm</td> <td>světlý průhled Ø 300 mm</td> <td>6 072</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>světlý průhled Ø 400 mm</td> <td>6 864</td> </tr> </tbody> </table> <p>Blokové zárubně příplatek</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>dveřní element s sblokovou zárubní, profil 21101</td> <td>4 440</td> </tr> <tr> <td>popis profilu a montáže viz OIT – jednokřídlé, montáž do otvoru</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bloková zárubeň pro montáž za otvor</td> <td>4 440</td> </tr> <tr> <td>popis profilu a montáže viz OIT – jednokřídlé</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dveřní křídlo bez zárubně příplatek 864</p> <p>Obvodová zárubeň viz. ocelové zárubně</p> <p>Doplňkové vybavení</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Barevné odstíny dle RAL dle volby</td> <td>1-10 dv. křídel</td> <td>3 048</td> </tr> <tr> <td>Příplatek na pozinkované provedení</td> <td>11-20 dv. křídel</td> <td>2 760</td> </tr> <tr> <td></td> <td>více než 20 dv. křídel</td> <td>na dotázání</td> </tr> <tr> <td>Dveřní křídlo opatřené fólií se zvláštním dekorem</td> <td></td> <td>na dotázání</td> </tr> <tr> <td>Dveřní křídlo připravené pro klikové soupravy s rozetami</td> <td></td> <td>744</td> </tr> <tr> <td>Dveřní křídlo se závěsy VX 7939/120 matně chromovanými</td> <td></td> <td>3 024</td> </tr> <tr> <td>Zárubeň připravená pro závěsy série VX 7939/120</td> <td></td> <td>1 296</td> </tr> </tbody> </table> <p>Další doplňkové vybavení viz. strana 684</p>	Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800	Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112	Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496		ESG, čiré, 6 mm	Hliníkový profil prosklení E6/EV1			světlý průhled Ø 300 mm	4 992			světlý průhled Ø 400 mm	5 760		výřez pro zasklení Ø 300 mm	Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli			výška spodní hrany dveřního křídla do středu výřezu = 1550 mm	světlý průhled Ø 300 mm	6 072			světlý průhled Ø 400 mm	6 864	dveřní element s sblokovou zárubní, profil 21101	4 440	popis profilu a montáže viz OIT – jednokřídlé, montáž do otvoru		bloková zárubeň pro montáž za otvor	4 440	popis profilu a montáže viz OIT – jednokřídlé		Barevné odstíny dle RAL dle volby	1-10 dv. křídel	3 048	Příplatek na pozinkované provedení	11-20 dv. křídel	2 760		více než 20 dv. křídel	na dotázání	Dveřní křídlo opatřené fólií se zvláštním dekorem		na dotázání	Dveřní křídlo připravené pro klikové soupravy s rozetami		744	Dveřní křídlo se závěsy VX 7939/120 matně chromovanými		3 024	Zárubeň připravená pro závěsy série VX 7939/120		1 296
	Obj. rozměry* (dop. stav. rozměry)	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor																																																																																																												
1500 x 2000																																																																																																																	
1750 x 2000	19 920	21 312	22 584	24 792																																																																																																													
2000 x 2000	20 928	21 696	22 968	25 104																																																																																																													
2000 x 2125	25 728	26 760	27 264	30 168																																																																																																													
Obj. rozměry* od 1500 x 2000	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor																																																																																																													
do 2000 x 2000	33 576	32 496	33 216	35 376																																																																																																													
do 2000 x 2125	33 216	34 632	35 928	38 016																																																																																																													
do 2250 x 2125	33 216	34 632	35 904																																																																																																														
do 2500 x 2250	36 600	37 368	39 072																																																																																																														
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800																																																																																																															
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112																																																																																																															
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496																																																																																																															
	ESG, čiré, 6 mm	Hliníkový profil prosklení E6/EV1																																																																																																															
		světlý průhled Ø 300 mm	4 992																																																																																																														
		světlý průhled Ø 400 mm	5 760																																																																																																														
	výřez pro zasklení Ø 300 mm	Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli																																																																																																															
	výška spodní hrany dveřního křídla do středu výřezu = 1550 mm	světlý průhled Ø 300 mm	6 072																																																																																																														
		světlý průhled Ø 400 mm	6 864																																																																																																														
dveřní element s sblokovou zárubní, profil 21101	4 440																																																																																																																
popis profilu a montáže viz OIT – jednokřídlé, montáž do otvoru																																																																																																																	
bloková zárubeň pro montáž za otvor	4 440																																																																																																																
popis profilu a montáže viz OIT – jednokřídlé																																																																																																																	
Barevné odstíny dle RAL dle volby	1-10 dv. křídel	3 048																																																																																																															
Příplatek na pozinkované provedení	11-20 dv. křídel	2 760																																																																																																															
	více než 20 dv. křídel	na dotázání																																																																																																															
Dveřní křídlo opatřené fólií se zvláštním dekorem		na dotázání																																																																																																															
Dveřní křídlo připravené pro klikové soupravy s rozetami		744																																																																																																															
Dveřní křídlo se závěsy VX 7939/120 matně chromovanými		3 024																																																																																																															
Zárubeň připravená pro závěsy série VX 7939/120		1 296																																																																																																															

Vnitřní dveře ZK-1

Dveřní křídlo

Normované velikosti



Popis výrobku Dveřní křídlo plné uvést druh dorazu

Jednokřídlový dveřní prvek připravený k namontování, klimatická třída III, zatěžová skupina S. příprava pro klikovou sadu s krátkým štítkem. Jako celoplošný element s rohovou zárubní, tepelně izolační podle EN ISO 12567-1, $U_D = 2,1 \text{ W/m}^2$

- Upozornění:
Tečkou • opatřené ceny označují velikosti, které má výrobní závod v zásobě. Kroužkem ° jen ve světlém dubu a buku.

Dveřní křídlo

Touščka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, touščka plechu 0,6 mm. Voštinové vložky s malými oky celoplošně spleené s dveřními deskami. Dveřní křídlo plné nebo s výřezem pro zasklení prováděné stavebníkem (doporučená tloušťka skla : 4 - 6 mm). Dveřní křídlo připravené pro klikovou sadu s krátkým štítkem.

Zárubeň

Speciální rohová zárubeň svařená, silná 1,5 mm, třístranný tlumící profil, přivařené kotvy do zdiva s hmoždinkami.

Druh dorazu

Při objednání uvést:



Povrch

Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby

- bez úpravy
- s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016)
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek)
- S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platan bílý, dub přírodní, třešeň, ořech, zlatý dub, růžové dřevo

Rám prosklení

- hliníkový, eloxovaný E6/EV1
- u dřevodekoru příslušná výplň

Kování

Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, bez klikové sady

Závěsy a zavírací prostředky


2 vrchní díly závěsů V0026 WF

Vrchní díly závěsů jsou u dveří opatřených vrstvou práškové barvy ve stejném barevném odstínu jako dveřní křídlo



Obj. rozměry (dop.stav.rozměr)	Pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor
625 x 2000				
750 x 1875	3 312 •	3 720 •	4 320 •	4 656 °
750 x 2000				
750 x 2125	4 080 •	4 560 •	5 160 •	5 496 °
875 x 1875				
875 x 2000	3 312 •	3 720 •	4 320 •	4 656 °
875 x 2125	4 080 •	4 560 •	5 160 •	5 496 °
1000 x 1875				
1000 x 2000	3 720 •	4 056 •	4 728 •	5 040 °
1000 x 2125	4 560 •	4 944 •	5 568 •	5 904 °

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla uvést typ dorazu

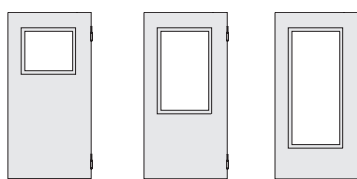

obrázek 5 obrázek 6 obrázek 7

Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm, Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm

Výška světlého průhledu:


- obrázek 5: 375 mm
- obrázek 6: 950 mm
- obrázek 7: 1305 mm

Detaily a míry

viz str.684

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496

Kruhové prosklení pro normované velikosti (možné od BR šířky 750 mm)



ESG, čiré, 6 mm

Hliníkový profil prosklení E6/EV1

světlý průhled Ø 300 mm 4 992

světlý průhled Ø 400 mm 5 760


výřez pro zasklení Ø 300 mm

Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli

výška spodní hrany dveřního světlý průhled Ø 300 mm 6 072

křídla do středu výřezu = 1550 mm světlý průhled Ø 400 mm 6 864

Rohová zárubeň pro normované velikosti



Obj. rozměry (dop.stav.rozměr)

tloušťka 1,5 mm, z pozinkovaného materiálu, základní nátěr (práškový nástřik) v barvě provozní bílá (podle RAL 9016), třístranný tlumící profil (přiložený), přivařené spodní díly závěsů, na obou stranách dvojité kotvy

ZK-normované velikosti

do 1000 x 2000 1 320

do 1000 x 2125 1 468

Další ocelové zárubně pro dveřní křídla ZK

viz. kapitola ocel. zárubně

Další doplňkové vybavení

viz. strana 684

Vnitřní dveře ZK-1

Dveřní křídlo

Atypické velikosti



Popis výrobku Dveřní křídlo plné uvést druh dorazu

Dveřní křídlo jednoduché, klimatická třída III, zátěžová skupina S

Dveřní křídlo

Tloušťka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, tloušťka plechu 0,6 mm.

Voštinové vložky s malými oky celoplošně slepené s dveřními deskami.

Dveřní křídlo plné nebo s výřezem pro zasklení prováděné stavebníkem (doporučená tloušťka skla : 4 - 6 mm).

Dveřní křídlo připravené pro klikovou sadu s krátkým štítkem.

Druh dorazu

Při objednání uvést:



DIN levé



DIN pravé

Povrch

Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby

- bez úpravy
- s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016)
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiové hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek)
- S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platan bílý, dub přírodní, třešň, ořech, zlatý dub, růžové dřevo

Rám prosklení

- hliníkový, eloxovaný E6/EV1
- u dřevodekoru příslušná výplň

Kování

Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, bez klikové sady


Závěsy a zavírací prostředky

2 vrchní díly závěsů V0026 WF


Vrchní díly závěsů jsou u dveří opatřených vrstvou práškové barvy ve stejném barevném odstínu jako dveřní křídlo

Rozsah velikostí	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor
od 500 x 1500				
do 1000 x 2000	8 952	9 264	9 912	10 272
do 1000 x 2125	10 320	10 704	11 352	11 712
do 1125 x 2125	10 320	10 704	11 352	
do 1250 x 2250	11 760	12 120	12 792	


Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla uvést typ dorazu



obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7

Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm,

Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm


Výška světlého průhledu:

- obrázek 5: 375 mm
- obrázek 6: 950 mm
- obrázek 7: 1305 mm

Detaily a míry viz str.684

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496

Kruhové prosklení pro normované velikosti (možné od BR šířky 750 mm)



ESG, čiré, 6 mm

výřez pro zasklení Ø 300 mm

výška spodní hrany dveřního

křídla do středu výřezu = 1550 mm

Hliníkový profil prosklení E6/EV1

světlý průhled Ø 300 mm

světlý průhled Ø 400 mm

Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli

světlý průhled Ø 300 mm

světlý průhled Ø 400 mm

4 992

5 760

6 072

6 864

Speciální barevné odstíny dle výběru. Příplatky na pozinkované provedení

1 - 10 dveřních křidel	za dveřní křídlo	3 048
11 - 20 dveřních křidel	za dveřní křídlo	2 760
21 - 50 dveřních křidel	za dveřní křídlo	2 544
více než 50 dveřních křidel	za dveřní křídlo	na dotázání

Speciální povrchy na dotázání

Doplňky a vybavení kování pro normované a atypické velikosti Kč

Dveřní křídlo připravené pro klikové sady s rozetami 744

Při dodávce se standardní klikou 264

Standardní klika samostatně 336

Další doplňky a vybavení kování viz. strana 684

Vnitřní dveře ZK

Dveřní prvek jednokřídlý

Normované velikosti



Popis výrobku Dveřní prvek plný uvést druh dorazu

Jednokřídlý dveřní prvek připravený k namontování, klimatická třída III, zatěžová skupina S.

•◦ Upozornění:

Tečkou • opatřené ceny označují velikosti, které má výrobní závod v zásobě. Kroužkem ◦ jen ve světlém dubu a buku.

Dveřní křídlo

Touščka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, touščka plechu 0,6 mm. Voštinové vložky s malými oky celoplošně slepené s dveřními deskami. Dveřní křídlo plné nebo s výřezem pro zasklení prováděné stavebníkem (doporučená tloušťka skla: 4-6 mm).

Zárubeň

Speciální rohová zárubeň svařená, silná 1,5 mm, třístranný tlumicí profil, přivařené kotvy do zdíva s hmoždinkami.

Druh dorazu

Při objednání uvést:



DIN levé



DIN pravé

Povrch

Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby

- bez úpravy
- s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016)
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek)
- S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platan bílý, dub přírodní, třešen, ořech, zlatý dub, růžové dřevo

Rám prosklení

- hliníkový, eloxovaný E6/EV1
- u dřevodekoru příslušná výplň

Zárubeň v pozinku, s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá, dle RAL 9016.

Kování

Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylindr, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, umělohmotná kliková sada (polypropylen) černá, použitelná pro profilové cylindry a dózické klíče.


Závěsy a zavírací prostředky

Dveřní křídlo se 2 vrchními díly závěsů V0020. Vrchní díly závěsů jsou u dveří opatřených vrstvou práškové barvy ve stejném barevném odstínu jako dveřní křídlo. Zárubeň se 2 přivařenými spodními díly závěsů. Spodní díly závěsu v provozní bílé.




Obj. rozměry (dop.stav.rozměr)	Pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor
625 x 2000				
750 x 1875	4 776 •	5 160 •	5 784 •	6 096 ◦
750 x 2000				
750 x 2125	5 592 •	6 072 •	6 672	7 008 ◦
875 x 1875				
875 x 2000	4 776 •	5 160 •	5 784 •	6 096 ◦
875 x 2125	5 592 •	6 072 •	6 672	7 008 ◦
1000 x 1875				
1000 x 2000	5 160 •	5 520 •	6 168 •	6 528 ◦
1000 x 2125	6 072 •	6 480 •	7 104	7 440 ◦


Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla uvést typ dorazu



obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7

Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm, Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm

Výška světlého průhledu:

- obrázek 5: 375 mm
- obrázek 6: 950 mm
- obrázek 7: 1305 mm


Detaily a míry

viz str.684

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496

Kruhové prosklení pro normované velikosti

(možné od BR šířky 750 mm)



ESG, čiré, 6 mm

Hliníkový profil prosklení E6/EV1

světlý průhled Ø 300 mm 4 992

světlý průhled Ø 400 mm 5 760

výřez pro zasklení Ø 300 mm

Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli

výška spodní hrany dveřního světlý průhled Ø 300 mm 6 072

křídla do středu výřezu = 1550 mm světlý průhled Ø 400 mm 6 864

Vnitřní dveře ZK

Dveřní prvek jednokřídlý

Atypické velikosti



Popis výrobku Dveřní křídlo plné uvést druh dorazu

Jednokřídlý dveřní prvek připravený k namontování, klimatická třída III, zatěžová skupina S.

Dveřní křídlo

Touščka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, touščka plechu 0,6 mm. Voštinové vložky s malými oky celoplošně slepené s dveřními deskami. Dveřní křídlo plné nebo s výřezem pro zasklení prováděné stavebníkem (doporučená tloušťka skla: 4-6 mm).

Zárubeň

Speciální rohová zárubeň svařená, silná 1,5 mm, třístranný tlumicí profil, přivařené kotvy do zdíva s hmoždinkami.

Druh dorazu

Při objednání uvést:



DIN levé



DIN pravé

Povrch

Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby

- bez úpravy
- s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016)
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek)
- S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platan bílý, dub přírodní, třešen, ořech, zlatý dub, růžové dřevo

Rám prosklení

- hliníkový, eloxovaný E6/EV1
- u dřevodekoru příslušná výplň

Zárubeň v pozinku, s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá, dle RAL 9016.

Kování

Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, umělohmotná kliková sada (polypropylen) černá, použitelná pro profilové cylindry a dózické klíče.

Závěsy a zavírací prostředky


Dveřní křídlo se 2 vrchními díly závěsů V0020. Vrchní díly závěsů jsou u dveří opatřených vrstvou práškové barvy ve stejném barevném odstínu jako dveřní křídlo. Zárubeň se 2 přivařenými spodními díly závěsů. Spodní díly závěsů v provozní bílé.




Rozsah velikostí	pozinkované	provozní bílá	Color	dřevěný dekor
od 500 x 1500				
do 1000 x 2000	10 368	10 704	11 352	11 712
do 1000 x 2125	11 808	12 216	12 864	13 200
do 1125 x 2125	11 808	12 216	12 864	
do 1250 x 2250	13 272	13 656	14 256	

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla


uvést typ dorazu



obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7

Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm,

Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm

Výška světlého průhledu:

- obrázek 5: 375 mm
- obrázek 6: 950 mm
- obrázek 7: 1305 mm


Detaily a míry

viz str.684

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496

Kruhové prosklení pro normované velikosti

(možné od BR šířky 750 mm)



ESG, čiré, 6 mm

výřez pro zasklení Ø 300 mm
výška spodní hrany dveřního
křídla do středu výřezu = 1550 mm

Hliníkový profil prosklení E6/EV1

světlý průhled Ø 300 mm

světlý průhled Ø 400 mm

4 992

5 760

Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli

světlý průhled Ø 300 mm

světlý průhled Ø 400 mm

6 072

6 864

Speciální barvy pro dveřní křídla - RAL dle výběru

příplatek k pozink. provedení

Zárubeň pozinkovaná a natřená (základní práškový nástřik) v provozní bílé (dle RAL 9016)		
1 - 10	dveřních křidel	za dveřní křídlo 3 048
11 - 20	dveřních křidel	za dveřní křídlo 2 760
21 - 50	dveřních křidel	za dveřní křídlo 2 544
více než 50	dveřních křidel	za dveřní křídlo na dotázání

Speciální barvy pro zárubeň - RAL dle výběru

na dotázání

Zvláštní povrchová úprava

na dotázání

Doplňky a vybavení kování pro normované a atypické velikosti

Dveřní křídlo připravené pro klikové sady s rozetami	744
Při dodávce bez kliky	snížená cena: 96

Další doplňky a vybavení kování

viz. str. 684

Vnitřní dveře ZK

Dveřní prvek dvoukřídlý

Normované velikosti




Popis výrobku Dveřní křídlo plné uvést druh dorazu

Dvoukřídlý dveřní prvek připravený k namontování, klimatická třída III podle RAL RG 426, zátěžová skupina S.

Upozornění:

Tečkou • opatřené ceny označují velikosti, které má výrobní závod v zásobě.



Obj. rozměry* (dop.stav.rozměr)	Pozinko- vané	provozní bílá	Color	dřevěný dekor
1500 x 2000				
1750 x 2000	12 888 •	13 656 •	14 904	15 552
2000 x 2000	13 272 •	13 992 •	15 312	15 984
2000 x 2125	18 096 •	19 224 •	19 656	21 648

Dveřní křídlo

Touščka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, touščka plechu 0,6 mm. Voštinové vložky s malými oky celoplošně slepené s dveřními deskami. Dveřní křídlo plné nebo s výřezem pro zasklení prováděné stavebníkem (doporučená tloušťka skla: 4-6 mm).

Zárubeň

Speciální rohová zárubeň svařená, silná 1,5 mm, třístranný tlumicí profil, přivařené kotvy do zdíva s hmoždinkami.

Druh dorazu

Při objednání uvést:



pohyblivé křídlo levé podle DIN



pohyblivé křídlo pravé podle DIN

Povrch

Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby

- bez úpravy
- s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016)
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek)
- S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platan bílý, dub přírodní, třešen, ořech, zlatý dub, růžové dřevo

Rám prosklení

- hliníkový, eloxovaný E6/EV1
- u dřevodekoru příslušná výplň

Zárubeň v pozinku, s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá, dle RAL 9016.

Zárubeň širší než 2000 mm (BR) v provedení jen v pozinku.

Kování

Pohyblivé křídlo:

Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylindr, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, umělohmotná kliková sada (polypropylen) černá, použitelná pro profilové cylindry a dózické klíče.

Pevné křídlo:


přišroubovaný hliníkový dorazový profil s těsněním, 2 sklopné zapouštěcí zástrčky.

Závěsy a zavírací prostředky


dveřní křídlo se 2 vrchními díly závěsů V0020. Vrchní díly závěsů jsou u dveří opatřených vrstvou práškové barvy ve stejném barevném odstínu jako dveřní křídlo. Zárubeň se 2 přivařenými díly závěsů v provozní bílé.

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla


uvést typ dorazu



obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7

Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm,
Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm
Výška světlého průhledu:
• obrázek 5: 375 mm
• obrázek 6: 950 mm
• obrázek 7: 1305 mm

Detaily a míry

viz str.684

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5	příplatek za křídlo	1 800
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6	příplatek za křídlo	2 112
Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7	příplatek za křídlo	2 496

*** Rozdělení křídel**

bez příplatku

standardně uprostřed (také u velikostí 1500 x 2000 mm).

Na přání je možné i toto rozdělení křídel:

1000 + 500 mm, 875 + 625 mm, 1000 + 750 mm

Další doplňky a vybavení

viz. strana 684

Vnitřní dveře ZK

Dveřní prvek dvoukřídlý

Atypické velikosti



Popis výrobku Dveřní prvek plný uvést druh dorazu

Dvoukřídlový dveřní prvek připravený k namontování, klimatická třída III podle RAL RG 426, zátěžová skupina S.

Dveřní křídlo

Touščka 40 mm, s falcem na 3 stranách (silný falc), dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů, touščka plechu 0,6 mm.

Voštinové vložky s malými oky celoplošně slepené s dveřními deskami. Dveřní křídlo plné nebo s výřezem pro zasklení prováděné stavebníkem (doporučená tloušťka skla: 4-6 mm).

Zárubeň

Speciální rohová zárubeň svařená, silná 1,5 mm, třístranný tlumicí profil, přivařené kotvy do zdíva s hmoždinkami.

Druh dorazu

Při objednání uvést:



pohyblivé křídlo levé dle DIN



pohyblivé křídlo pravé dle DIN

Povrch

Dveřní křídlo z pozinkovaného materiálu, dle volby

- bez úpravy
- s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá (podle RAL 9016)
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvách: světle šedá, holubí modrá, sépiově hnědá, světlá slonová kost, okenní šedá
- s práškovým nástřikem Color (matně lesklý, hladký) v barvě RAL dle výběru (příplatek)
- S foliovou vrstvou s dřevěným dekorem: dub světlý, buk, platen bílý, dub přírodní, třešen, ořech, zlatý dub, růžové dřevo

Zárubeň v pozinku, s práškovým nástřikem v barvě provozní bílá, dle RAL 9016.

Zárubeň širší než 2000 mm (BR) v provedení jen v pozinku.

Kování

Pohyblivé křídlo:


Zadlabávací zámek s klikou a koulí DIN 18251 třída 3, vrtání pro profilový cylinder, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem, umělohmotná kliková sada (polypropylen) černá, použitelná pro profilové cylindry a dózické klíče.

Pevné křídlo:

příšroubovaný hliníkový dorazový profil s těsněním, 2 sklopné zapouštěcí zástrčky.

Závěsy a zavírací prostředky

dveřní křídlo se 2 vrchními díly závěsů V0020. Vrchní díly závěsů jsou u dveří opatřených vrstvou práškové barvy ve stejném barevném odstínu jako dveřní křídlo. Zárubeň se 2 přivařenými díly závěsů v provozní bílé.



Rozsah velikostí

od 1500 x 1500

do 2000 x 2000

do 2000 x 2125

do 2250 x 2125

do 2500 x 2250

pozinko-

vané

23 688

26 424

26 424

29 184

provozní

bílá

24 432

27 240

27 240

29 928

Color

25 728

28 464

28 464

31 200

dřevěný


dekor

26 376


29 136

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla


uvést typ dorazu



obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7

Šířka okraje po stranách a nahoře 205 mm,
Rozměr skla = světlý průhled + 20 mm
Výška světlého průhledu:
• obrázek 5: 375 mm
• obrázek 6: 950 mm
• obrázek 7: 1305 mm

Detaily a míry

viz str.684


Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 5 příplatek za křídlo 1 800

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 6 příplatek za křídlo 2 112

Dveřní křídlo s výřezem pro zasklení bez skla obr. 7 příplatek za křídlo 2 496

Kruhové zasklení ESG 6 mm

(možné od BR šířky 750 mm)



ESG, čiré, 6 mm

výška středu výřezu od spodní
hrany dveřního křídla = 1550 mm

Hliníkový profil prosklení E6/EV1

světlý průhled Ø 300 mm 4 992

světlý průhled Ø 400 mm 5 760

Profil prosklení z leštěné ušlechtilé oceli

světlý průhled Ø 300 mm 6 072

světlý průhled Ø 400 mm 6 864

Speciální barvy pro dveřní křídla - RAL dle výběru

příplatek k pozink. provedení

Zárubeň pozinkovaná a natřená (základní práškový nástřik) v provozní bílé (podle RAL 9016)

1 - 10 dveřních křidel za dveřní křídlo 3 048

11 - 20 dveřních křidel za dveřní křídlo 2 760

21 - 50 dveřních křidel za dveřní křídlo 2 544

více než 50 dveřních křidel za dveřní křídlo na dotázání

Speciální barvy pro zárubně, speciální povrchy na dotázání

Doplňky a vybavení kování pro normované a atypické velikosti

Dveřní křídlo připravené pro klikové sady s rozetami 744







Při dodávce bez zárubně snížení ceny: 864

Další doplňky a vybavení kování viz. str. 684

Doplňky a vybavení kování

pro vnitřní dveře ZK a OIT 40



Dveřní prvek s výřezem pro zasklení bez skla				světlý průhled	objem rozměry	obr. 5	obr. 6	obr. 7
Dveřní prvek 1 - křídly				příplatek				
 obrázek 5	 obrázek 6	 obrázek 7	200 x 1305	625 x 2000	1800	2112	2496	
			325 x 1305	750 x 1875				
			325 x 1305	750 x 2000				
			325 x 1305	750 x 2125				
			450 x 1305	875 x 1875				
			450 x 1305	875 x 2000				
			450 x 1305	875 x 2125				
			575 x 1305	1000 x 1875				
1- a 2- křídle dveřní prvky šířka okna je po stranách a nahoře 205 mm rozměr skla a světlý průhled + 20 mm				575 x 1305	1000 x 2000			
				575 x 1305	1000 x 2125			
Dveřní prvek 2 - křídly				příplatek za křídlo				
 obrázek 5	 obrázek 6	 obrázek 7	325 x 1305	1500 x 2000	1800	2112	2496	
			450 x 1305	1750 x 2000				
			575 x 1305	2000 x 2000				
			575 x 1305	2000 x 2125				

Doplňkové vybavení			OIT	ZK	Kč
1	Dveřní křídlo se spodním zakončením ze dřeva	za křídlo	264	264	
2	Ze závodu vsazené drátové dekorační sklo světlé, 7 mm pro obrázek 5	za křídlo	1 320	1 320	
3	Ze závodu vsazené drátové dekorační sklo světlé, 7 mm pro obrázek 6	za křídlo	1 848	1 848	
4	Ze závodu vsazené drátové dekorační sklo světlé, 7 mm pro obrázek 7	za křídlo	2 184	2 184	
5	Dveřní kukátko, výška cca. 1550 mm od čisté podlahy	za kus	864	864	
6	Otvor na vřazování dopisů s krytem (LA 11)	za kus	1 296	1 296	
7	Umělohmotná větrací mřížka 455 x 90 mm (pro šířky křídla < BR 750 mm 295 x 120 mm)	za křídlo	1 008	1 008	
7.1	Umělohmotná větrací mřížka 455 x 90 mm (pro šířky křídla < BR 750 mm 295 x 120 mm) zabudovaná v horní i spodní části	za křídlo	1 968	1 968	
8	Hliníková větrací mřížka 425 x 75 mm vnitřní rozměr (od šířky křídla BRM 750 mm)	za křídlo	4 896	4 896	
9	Zápuštné podlahové těsnění	za křídlo	3 600	3 600	
10	Zárubeň bez podlahového profilu		960	960	
11	Otvor pro dveřní kukátko 15 mm Ø 1550 mm od spodní hrany dveřního křídla		528	528	
12	Zámek do koupelnových kabin, DIN levý nebo DIN pravý		408	408	
13	Profilová cylindrická vložka 27,5 + 35,5 mm se 3 klíči		576	576	
13.1	Klíč pro profilovou cylindrickou vložku, dodatečný		360	360	
14	Dveřní křídlo s dodatečným třetím závěsem, 250 mm pod horním závěsem		1 056	432	
15	Horní díl pantu V0026 VF ušlechtilá ocel		2 040	1 344	
16	Dveřní křídlo s výztuží z minerální vlny, spodní zakončení se zdvojenou izolací, půlkruhový nosník (volně přiloženo)		2 064		
17	Dveřní prvek s dodatečným západkovým zámkem v horní části cca 1550 mm od podlahy		1 128	2 904	
18	Výška kliky přizpůsobená tělesně postiženým cca 850 mm od podlahy		3 024	3 024	
19	Horní dveřní zavírač s pákovým ramenem TS 4000 vč. přípravy pro dveřní prvek (dř. zesílení a přiložená montážní deska) bez vrtání, u ZK-2 jen u pohyblivého křídla		1 728	1 728	
20	Dveřní křídlo s přípravou pro horní dveřní samozavírač, vč. dřevěného zesílení, bez vrtání		4 392	4 608	
21	Dveřní křídlo s přípravou pro horní samozavírač, vč. dřevěného zesílení		576	1 008	
22	Dveřní křídlo s přípravou pro horní samozavírač, vč. dřevěného zesílení a 2-3-dílných pantů V0026		696	1 008	
22.1	Dveřní prvek s přípravou pro horní samozavírač, vč. dřevěného zesílení a 2-3-dílných pantů V0026	za křídlo		1 104	
23	Dveřní křídlo s 3-dílnými panty , V 0026 WF, bez spodní části pantu			840	

Doplňky a vybavení kování

pro vnitřní dveře OIT 40 a víceúčelové ZK

Doplňkové vybavení		OIT	ZK	Kč
23.1	Dveřní prvek s 3-dílnými panty, V 8026 WF pozinkokované	za křídlo		936
24	Antipanikový zámek pro soupravu klika/koule (u ZK-2 a OIT-2 antipanikový zámek jen u pohyblivého křídla)	1 440	1 440	
24.1	ZK – souprava klika/koule, černá s krátkým štítkem pro antipanikový zámek (9 mm čtyřhran)	1 008	1 008	
25	Antipanikový zámek s děleným ořechem (u ZK-2 a OIT-2 antipanikový zámek jen u pohyblivého křídla)	2 832	2 832	
25.1	Antipaniková souprava z černé umělé hmoty s krátkým štítkem (9 mm čtyřhran)	1 224	1 224	
26	Voštinová vložka odolná proti vodě	bez příplatku		912

Vybavení ke kování

u objednávek dveřních prvků ZK se sadou klika/klika bude k odpadu standardní kliky připočteno 96 Kč/ks

Klíkové sady klika-klika tvaru U, umělá hmota, Ø 23 mm, v barvách

			Kč
1.0	Umělá hmota (Polyamid) Ø 23 mm, v barvách: černá, červená, hnědá, bílá, žlutá	se zaobl. krátkým štítkem, vrtání pro dózický nebo cyl. zámek	600
		s rozetami, vrtání pro dózický nebo cylindrický zámek	816
1.1	Hliník eloxovaný v přírodním odstínu (F1)	se zaobl. krátkým štítkem, vrtání pro dózický nebo cyl. zámek	984
		s rozetami, vrtání pro dózický nebo cylindrický zámek	1 368
1.2	Ušlechtilá ocel	se zaobl. krátkým štítkem, vrtání pro dózický nebo cyl. zámek	2 736
		s rozetami, vrtání pro dózický nebo cylindrický zámek	3 432

Klíkové sady klika-koule tvaru U

2.0	Umělá hmota (Polyamid) Ø 23 mm, v barvách: černá, červená, hnědá, bílá, žlutá	se zaobleným krátkým štítkem, vrtání pro cylindrický zámek	1 008
		s rozetami, vrtání pro cylindrický zámek	1 056
2.1	Hliník eloxovaný v přírodním odstínu (F1)	se zaobleným krátkým štítkem, vrtání pro cylindrický zámek	1 248
		s rozetami, vrtání pro cylindrický zámek	1 680
2.2	Ušlechtilá ocel	se zaobl. krátkým štítkem, vrtání pro dózický nebo cyl. zámek	3 024
		s rozetami, vrtání pro dózický nebo cylindrický zámek	3 768

WC klíkové sady tvaru U

3.0	Umělá hmota (Polyamid) Ø 23 mm, v barvách: černá, červená, hnědá, bílá, žlutá	se zaobleným krátkým štítkem	1 008
		s rozetami	1 104
3.1	Hliník eloxovaný v přírodním odstínu (F1)	se zaobleným krátkým štítkem	1 104
		s rozetami	1 536
3.2	Ušlechtilá ocel	se zaobleným krátkým štítkem	2 880
		s rozetami	3 600

Prosklení Mastercarré, Masterpoint, Masterlignee, ESG aVSG

	OIT	ZK	Kč
Obrázek 5	1392	1392	
Obrázek 6	2112	2112	
Obrázek 7	2592	2592	
Další skla	na dotázání		

Hliníkové vnitřní dveře AZ-40

Dveřní křídlo

Normované rozměry/speciální rozměry



Popis výrobku		Normované rozměry mořené/v přírodním odstínu E6/EV1, RAL 9016 nebo chromované						
<p>Dveřní křídlo připravené k montáži pro vnitřní použití. Vhodné pro vlhké prostory. Klimatická kategorie III. Vhodné pro montáž do ocelových zárubní Hormann. Ocelové zárubně pro dveřní dveřní křídla s falcem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rohové a obvodové zárubně DIN 18111 pro zdívo Obvodové zárubně B 45 pro sádkartonové stěny Obvodové zárubně pro konstrukce stěn. <p>Dveřní křídlo Tloušťka 40 mm, s 3-stranným falcem z protlačovaných hliníkových profilů, AlMgSi 0,5-F22 podle DIN 1725 (minimální pevnost v tahu 215N/mm² podle DIN 1748) Tloušťka stěny 2mm, výška soklu 150 mm, šířka okraje (šířka profilu) po stranách a nahoře 105 mm, na straně závěsů 130 mm na přání s příčkou, šířka pohledu 130 mm. Standardně bez těsnění dole, na přání se spouštěcím podlahovým těsněním.</p> <p>Povrch Dveřní křídlo volitelně</p> <ul style="list-style-type: none"> mořené/přírodní odstín E6/EV1 chromované (chemicky předpřipravené pro lakování v místě montáže) mořené/broznový odstín E6/CH5 s práškovou vrstvou v provozní bílé (RAL 9016) s vysokým leskem s práškovou vrstvou RAL dle výběru speciální elox <p>Zasklení těsnění v drážce zasklení s předsazeným vnějším pásem, s klínovým těsněním a nakososeříznutými zasklívacími lištami na vnitřní straně s nebo bez skleněné výplně, na přání také částečně nebo kompletně vyplněné hliníkovým panelem</p> <p>Kování Vsazovací zámek DIN 18251 s mosazně lakováním osazením, rozměr trnu 55 mm, 8 mm vložka, použitelná bb/pz, s dózickou zámkovou vložkou a 1 dózickým klíčem. Standardně bez klikové sady, s otvorem pro čep kliky průměru 16 mm a oválným vyfrézováním pro bb/pz.</p> <p>Panty a zamykací prostředky Panty dveřního křídla z poniklované oceli V 0026 WF zašroubované v dveřním křídle, připravené pro systém závěsů V 8000 WF/V 9000 WF</p>		Obj. rozměry (dop.stav. rozměr)	rozměry skla	ohne Glas uveďte tl. skla!	se zasklením, cenová skupina I - III			Příčka
					I	II	III	130 mm
		750 x 2000	501 x 1739	12 264	13 320	13 488	15 888	1 608
		875 x 2000	626 x 1739	12 576	13 824	14 088	17 088	1 872
		1000 x 2000	751 x 1739	12 864	14 376	14 688	18 288	2 064
		1250 x 2000	1001 x 1739	13 464	13 080	15 888	20 688	2 352
		750 x 2125	501 x 1864	12 552	13 632	13 824	16 416	1 608
		875 x 2125	626 x 1864	12 840	14 208	14 472	17 712	1 872
		1000 x 2125	751 x 1864	13 128	14 760	15 096	18 936	2 064
		1250 x 2125	1001 x 1864	13 728	15 912	16 344	21 480	2 352
Normované rozměry RAL na přání* prášková úprava nebo zvláštní elox.								
	Obj. rozměry (dop.stav. rozměr)	rozměry skla	bez skla uveďte tl. skla!	se zasklením, cenová skupina I - III			Příčka	
				I	II	III	130 mm	
	750 x 2000	501 x 1739	14 352	15 384	15 528	17 976	2 016	
	875 x 2000	626 x 1739	14 736	16 008	16 200	19 248	2 304	
	1000 x 2000	751 x 1739	15 144	16 632	16 896	20 568	2 592	
	1250 x 2000	1001 x 1739	15 912	17 928	18 216	23 136	2 880	
	750 x 2125	501 x 1864	14 712	15 792	15 960	18 600	2 016	
	875 x 2125	626 x 1864	15 120	16 464	16 656	19 944	2 304	
1000 x 2125	751 x 1864	15 504	17 136	17 352	21 312	2 592		
1250 x 2125	1001 x 1864	16 296	18 456	18 792	24 024	2 880		
* Signální barvy na dotaz								
Zvláštní velikosti na přání								

Přídavné vybavení pro hliníkové vnitřní dveře AZ-40



Skleněné výplně pro normované a speciální rozměry

Cenová skupina I

Ornamentální skla bílá, 4 mm, Abstracto 187, Mastercarré, Masterpoint, Masterligné, Madera 176, Neolit, Royal Flash, Royal Trio, Silk, Silvit 178, Spotlyte

Cenová skupina II

Jednotěnné bezpečnostní sklo (ESG), 6 mm

Vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), 6 mm

ISO-sklo, 18 mm, tvořené 2 x 4 mm Float a 10 mm prostorem mezi.

Drátosklo s ornamentem bílé, 7 mm, Abstracto 187, Neolit, Silvit 178

Cenová skupina III

Vrstvené sklo s ocelovými vlákny, 6 mm

Ornamentální vrstvené sklo bílé, 9 mm, Abstracto 187, Mastercarré, Masterpoint, Masterligné, Madera 176, Neolit, Royal Flash, Royal Trio, Silk, Silvit 178, Spotlyte

Hliníkový panel, 2x hliníkový plech, zevnitř nalepená překližka V 100 (10 mm)	Kč
panel pod příčkou	vhodný i pro kouřotěsné dveřní prvky základní cena - cenová skupina II + 2 520
panel jako kompletní výplň	vhodný i pro kouřotěsné dveřní prvky základní cena - cenová skupina II + 4 992
panel v RAL dle výběru	vhodný i pro kouřotěsné dveřní prvky 20%

Dveřní křídlo tlumící zvuk, třída ochrany proti hluku 2, kontrolní hodnota dB DIN 52210	základní cena - cenová skupina III + Kč
---	---

Hodnota útlumu zvuku (tlumení zvuku šířeného vzduchem) je laboratorní hodnota dveří, expedovaných z výrobního závodu. Může být ovlivněna situací na stavbě.

Maximální rozměr: dop.stav.rozměr 1125 x 2125 mm.

Se spouštěcím podlahovým těsněním, tvarovými těsněními a zárubňovým těsněním.


Na stavbě musí být zajištěno, aby podlahové těsnění po montáži přesně dosedalo na podlahu.

Vrstvené bezpečnostní sklo 8 mm	6 696
S hliníkovými zvukově izolačními panely,	panel pod příčkou, nad příčkou zasklení 13 008
tvořenými 2x hliníkovým plechem, speciální náplní (celková tloušťka 18 mm)	panel jako kompletní výplň 19 512

Přídavné vybavení a vybavení kování pro normalizované a speciální rozměry

	Kč
1 Dveřní křídlo připravené pro klikové sady pozic 2-7	816
Dveřní křídlo připravené pro jiné kování	na dotázání
2 Hliníková kliková sada včetně rozet pro kliku a cylindrickou vložku, povrch EV1, nezamontovaná	1 920
3 Hliníková kliková sada včetně rozet pro kliku a cylindrickou vložku, povrch EV1, nezamontovaná	2 880
4 Kliková sada z umělé hmoty s oválnými rozetami, nazamontovaná	2 592
5 Kliková sada klika-koule z umělé hmoty s oválnými rozetami, nezamontovaná	3 048
6 Kliková sada z ušlechtilé oceli včetně rozet pro kliku a cylindrické vložky, nezamontovaná	3 336
7 Kliková sada klika-koule z ušlechtilé oceli včetně rozet pro kliku a cylindrickou vložku, nazamontovaná	4 344
8 Díly pantů dveřního křídla z V2A V 0026 WF namontované a díly pantů zárubně z V2A V8000 WF, přiložené	na 1 dveře 3 600
9 Díly pantů zárubně niklované V8000 WF	na 1 dveře 456
10 Hewi dveřní křídlo a panty zárubně 24.260.86 (zdivo) nebo 24.460 (SDK), díly pantů zárubně přiložené	na 1 dveře 2 184
11 Díly pantů křídla a zárubně Globus (díly pantů zárubně nazamontované) (jen v kombinaci se zaoblenými zárubněmi)	na 1 dveře 5 448
12 Zámek s osazením V2A, pz-děrování	600
13 Profilová cylindrická vložka 25 + 35,5 mm, nezamontovaná	576
14 Horní dveřní zavírač TS 3000 nebo 4000 bez aretace (zárubně objednat s poznámkou „pro dveřní křídlo AZ 40, připravené pro OTS 3000/4000“)	4 392
15 Horní dveřní zavírač TS 3000 nebo 4000 s aretací (zárubně objednat s poznámkou „pro dveřní křídlo AZ 40, připravené pro OTS 3000/4000“)	6 576
16 Elektronický otevírač model 14 KL, 8 - 12 V (zárubeň musí být připravená pro elektronický otevírač)	3 072
17 Antipanický zámek	4 200
18 Spouštěcí podlahové těsnění	za kus 5 016

* Pokud jsou zárubně k dispozici až na stavbě: když máme tloušťku stěny 3 mm: vyřízněte pro upevnění horního dveřního zavírače závit při tenčím materiálu: upevněte pomocí nýtovací matice.



Poznámky a nákresy

